

TABLE

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

	TABLE LINEAR		TABLE RADIAL	
Artikelnummer	9201	mit Fußplatte	9202	mit Fußplatte
	9203	mit Klemme	9204	mit Klemme
	9205	mit Tischdurchführung	9206	mit Tischdurchführung
Farben	01 Schwarz 02 Weiß 23 Aluminium			
Maße	Höhe:		300 mm – 750 mm	
	Ausladung:	100 mm – 650 mm	Ausladung:	100 mm – 550 mm
	Fußplatte (B × T × H):	250 mm × 250 mm × 8 mm	Fußplatte (Ø):	250 mm × 8 mm
	Klemme (B × T × H):		90 mm × 75 mm × 100 mm	
	Tischdurchführung (Ø):		90 mm	
Material	Aluminium, Zink, Stahl (Fußplatte), Kunststoff			
Gewicht	6 kg		4,5 kg	
Energieeffizienz	Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n): Lichtquelle Nr. 36931, Energieeffizienzklasse D (Reg.1314008)			
Schutzart	IP 20			
Schutzklasse	III ⚡			
Leuchtmittel				
LED	kalt-weiße & warm-weiße LEDs			
Leistungsaufnahme	8,5 W			
Nennlichtstrom	kalt-weiß 875 lm			
Beleuchtungsstärke	> 1.000 Lux bei 60 cm Höhe			
Lichtausbeute	kalt-weiß 100 lm/W			
Farbtemperatur (CCT)	2.700 K/3.600/6.500 K			
Farbwiedergabe-Index	≥ 80			
Betriebstemperatur am Leuchtenkopf	≤ 40°C bei 25°C Umgebungstemperatur			
LED Lebensdauer	über 50.000 Stunden			
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W			
Nennspannung	12–14 V DC			
VITACORE®				
Bedienung	per VITACORE® Elektronik			
Einstellen der Lichtstärke	in 5 Stufen			
Einstellen der Lichtfarbe	in 3 Stufen 2.700 K/3.600/6.500 K			
Touchpanel	kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kunststoff			
Netzteil				
Tischnetzteil	Euro-Stecker & BS 1363 (british 3-pin)-Stecker			
Kabellänge	AC 1,2m DC 1,8m			
Leistungsaufnahme	100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A			
Leistungsabgabe	max. 13,5 V DC, 54 W			

TECHNISCHE ANSICHT

TABLE LINEAR
9201

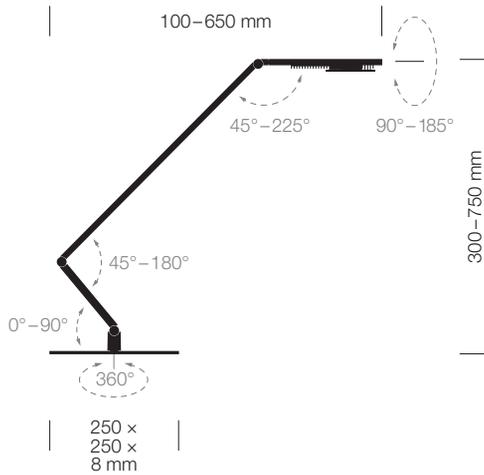


TABLE RADIAL
9202

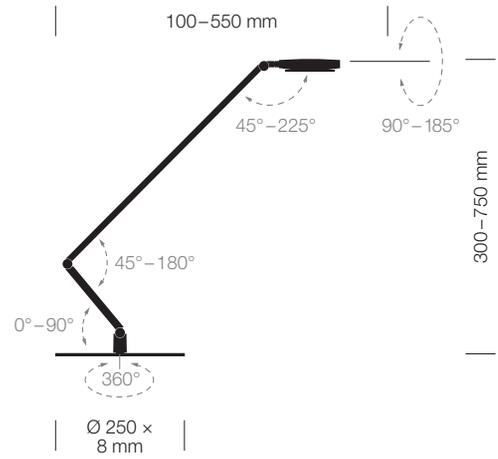


TABLE PRO 2
CLAMP
9203 LINEAR
9204 RADIAL




TABLE CLAMP (9203 + 9204)
Mit der Klemme kann LUCTRA(R) TABLE
an jeden Tisch mit einer Tischdicke bis
zu 78 mm verschraubt oder an der Wand
befestigt werden.

TABLE
PIN
9205 LINEAR
9206 RADIAL



TABLE PIN (9205 + 9206)
Durch den Dorn steht LUCTRAR TABLE fest auf
jeder Lochdurchführung zwischen 20 und 80
mm. Mit integrierter Kabeldurchführung.

LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

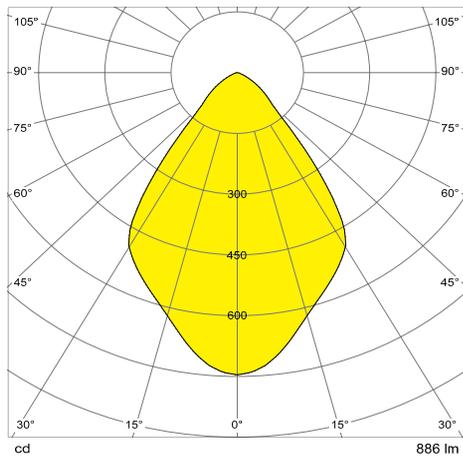

Kostenloser Download unter
www.luctra.eu



LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 2371 662445
info@luctra.eu · www.luctra.eu