

TABLE

Fiche Produit

FICHE TECHNIQUE

	TABLE LINEAR	TABLE RADIAL
Référence	9201 Avec Socle 9203 Avec pince 9205 Pour le passe - câble	9202 Avec Socle 9204 Avec pince 9206 Pour le passe - câble
Coloris	01 noir 02 blanc 23 aluminium	
Dimensions	Hauteur : 300 mm – 750 mm	
	Déploiement :	100 mm – 650 mm
	Socle (L x l x H) :	250 mm x 250 mm x 8 mm
	Pince (B x T x H) :	90 mm x 75 mm x 100 mm
	Support passage de câble (Ø) :	90 mm
Matériaux	Aluminium, zinc, acier (socle), verre, plastique	
Poids	6 kg	4,5 kg
Classe énergétique	Ce produit contient une/des source(s) de lumière de(s) classe(s) d'efficacité énergétique Source de lumière n° 336931, classe d'efficacité énergétique D (Reg. 1314008)	
Matériaux protection	IP 20	
Poidse protection	III ⚡	
Éclairage		
LEDs	LEDs en blanc froid & LEDs en blanc chaud	
Consommation d'énergie	8,5 W	
Flux lumineux	blanc froid 875 lm	
LEDsu d'éclairement	> 1.000 Lux bei 60 cm Höhe	
Efficacité lumineuse	blanc froid 100 lm/W	
Température de couleur	2.700 K/3.600/6.500 K	
Indice de rendu de couleur	≥ 80	
Température maximale de la tête de lampe	≤ 40°C à une température ambiante de 25°C	
Durée de vie	Au-delà de 50 000 heures	
Consommation en veille	≤ 0,5 W	
Tension nominale	12–14 V DC	
VITACORE®		
Pilotage	Avec le système électronique VITACOR®	
Réglage du niveau d'éclairement	En 5 étapes	
Réglage de la température de couleur	En 3 étapes 2700 / 3600 / 6500 K	
Écran tactile	kapazitives Touch-Interface aus hochwertigem Kunststoff	
Alimentation secteur		
Alimentation électrique	Prise européenne & prise UK 3 points	
Longueur du câble	AC 1,2m DC 1,8m	
Tension nominale	100–240 V, 50–60 Hz, 1,5 A	
Sortie électrique	max. 13,5 V DC, 54 W	

VUE TECHNIQUE

TABLE LINEAR
9201

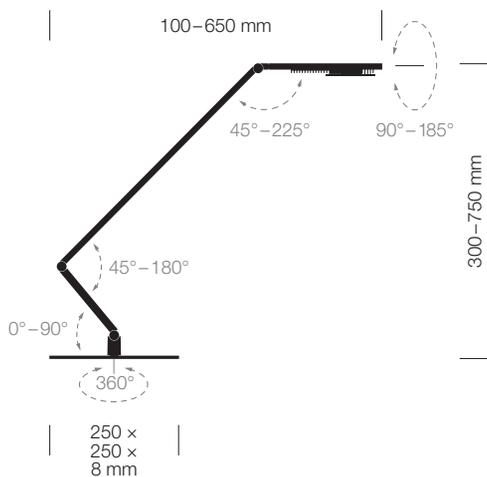


TABLE RADIAL
9202

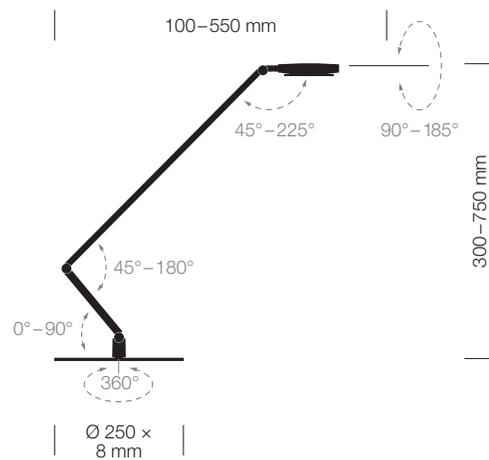


TABLE
CLAMP
9203 LINEAR
9204 RADIAL




TABLE CLAMP (9203 + 9204)
La pince permet de fixer la lampe
LUCTRA® TABLE à la fois
sur un bureau d'une épaisseur
maximale de 78 mm et au mur.

TABLE
PIN
9205 LINEAR
9206 RADIAL



TABLE PIN (9205 + 9206)
Le support passage de câble de la lampe
LUCTRA® TABLE est prévu pour des diamètres
allant de 20 à 80 mm. Avec une gestion de
câbles intégrée.

COURBE DE DISTRIBUTION DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE

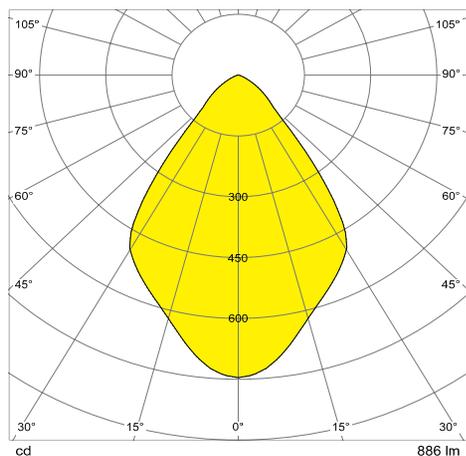

Téléchargez gratuitement sur
www.luctra.eu

LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
Tel.: +49 23 71 66 24 45
info@luctra.eu · www.luctra.eu